

SV-EQ1616D 製品概要

2019/10/14 真空管オーディオフェア





SV-EQ1616D 仕様



・回路形式:CR型フォノイコライザー

·入力:2系統

·出力:1系統(STEREO/MONO切替可)

・対応カートリッジ: $\mathsf{MM}(47\mathsf{k}\Omega)$, $\mathsf{MC}(50\Omega)$

・MC昇圧:FETヘッドアンプ

・ゲイン:MM36dB~40dB,MC+25dB

※トータルゲイン HIGH/LOあり

·真空管:増幅段:12AX7(2),カソフォロ段:12AX7,12AU7,12AT7から任意に選択可

·整流器:標準/ダイオードモジュール,オプション/各種整流管(5AR4,274B,5R4等使用可)

・ターンオーバー周波数調整:切替式 (RIAA,EU系SP盤,US系SP盤,AES,NAB,COLUMBIA等に対応)

※ターンオーバー周波数だけでなく低域特性も各EQカーブに合わせて同時可変


・高域ロールオフ調整:ON/OFF選択式(ON時:連続可変 RIAAほか各種カーブに対応



SV-EQ1616D 仕様



SV-EQ1616D/RIAA特性

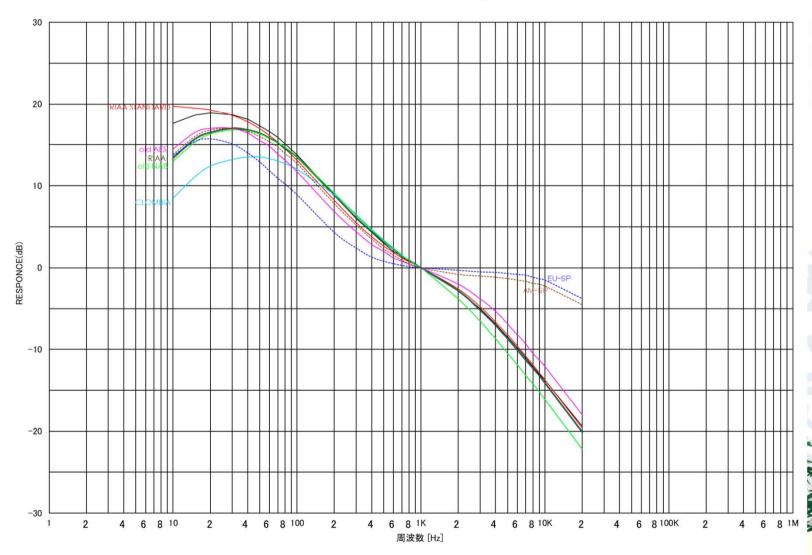

SV-EQ1616D内部(1)





SV-EQ1616D内部(2)





SV-EQ1616D操作(1)





SV-EQ1616D操作(2)



