

# SV-EQ1616D 製品概要



SUNVALLEY

AUDIO


## SV-EQ1616D 仕様

- ・回路形式: **CR型**フォノイコライザー
- ・入力: **2系統**
- ・出力: **1系統(MONO(L) / STEREO切替可)**  
※Lチャンネル入力→L/Rデュアル出力
- ・対応カートリッジ: **MM(47k $\Omega$ ), MC(20~50 $\Omega$ )**
- ・MC昇圧: **FETヘッドアンプ**
- ・ゲイン: **MM35dB, MC+22dB(Low時)**  
※**トータルゲイン HIGH切替可(+4.5dB/MM)**
- ・真空管: 増幅段: **12AX7(2)**, カソフォロ段: **12AX7, 12AU7, 12AT7**から任意に選択可
- ・整流器: 標準/ダイオードモジュール, オプション/各種整流管(**5AR4, 274B, 5R4**等使用可)
- ・ターンオーバー周波数調整: 切替式  
(**RIAA, old AES, COLUMBIA/old NAB, LONDON/DECCA**  
**EU系SP盤, US系SP盤, 等に対応**)  
※**ターンオーバー周波数だけでなく低域特性も各EQカーブに合わせて同時可変**
- ・高域ロールオフ調整: **ON/OFF**選択式(**ON時: 連続可変**)  
※**ON時: 連続可変(すべてのEQカーブに対応), OFF時: 減衰なし(SP盤用)**



# SV-EQ1616D 仕様

SV-EQ1616D/RIAA特性

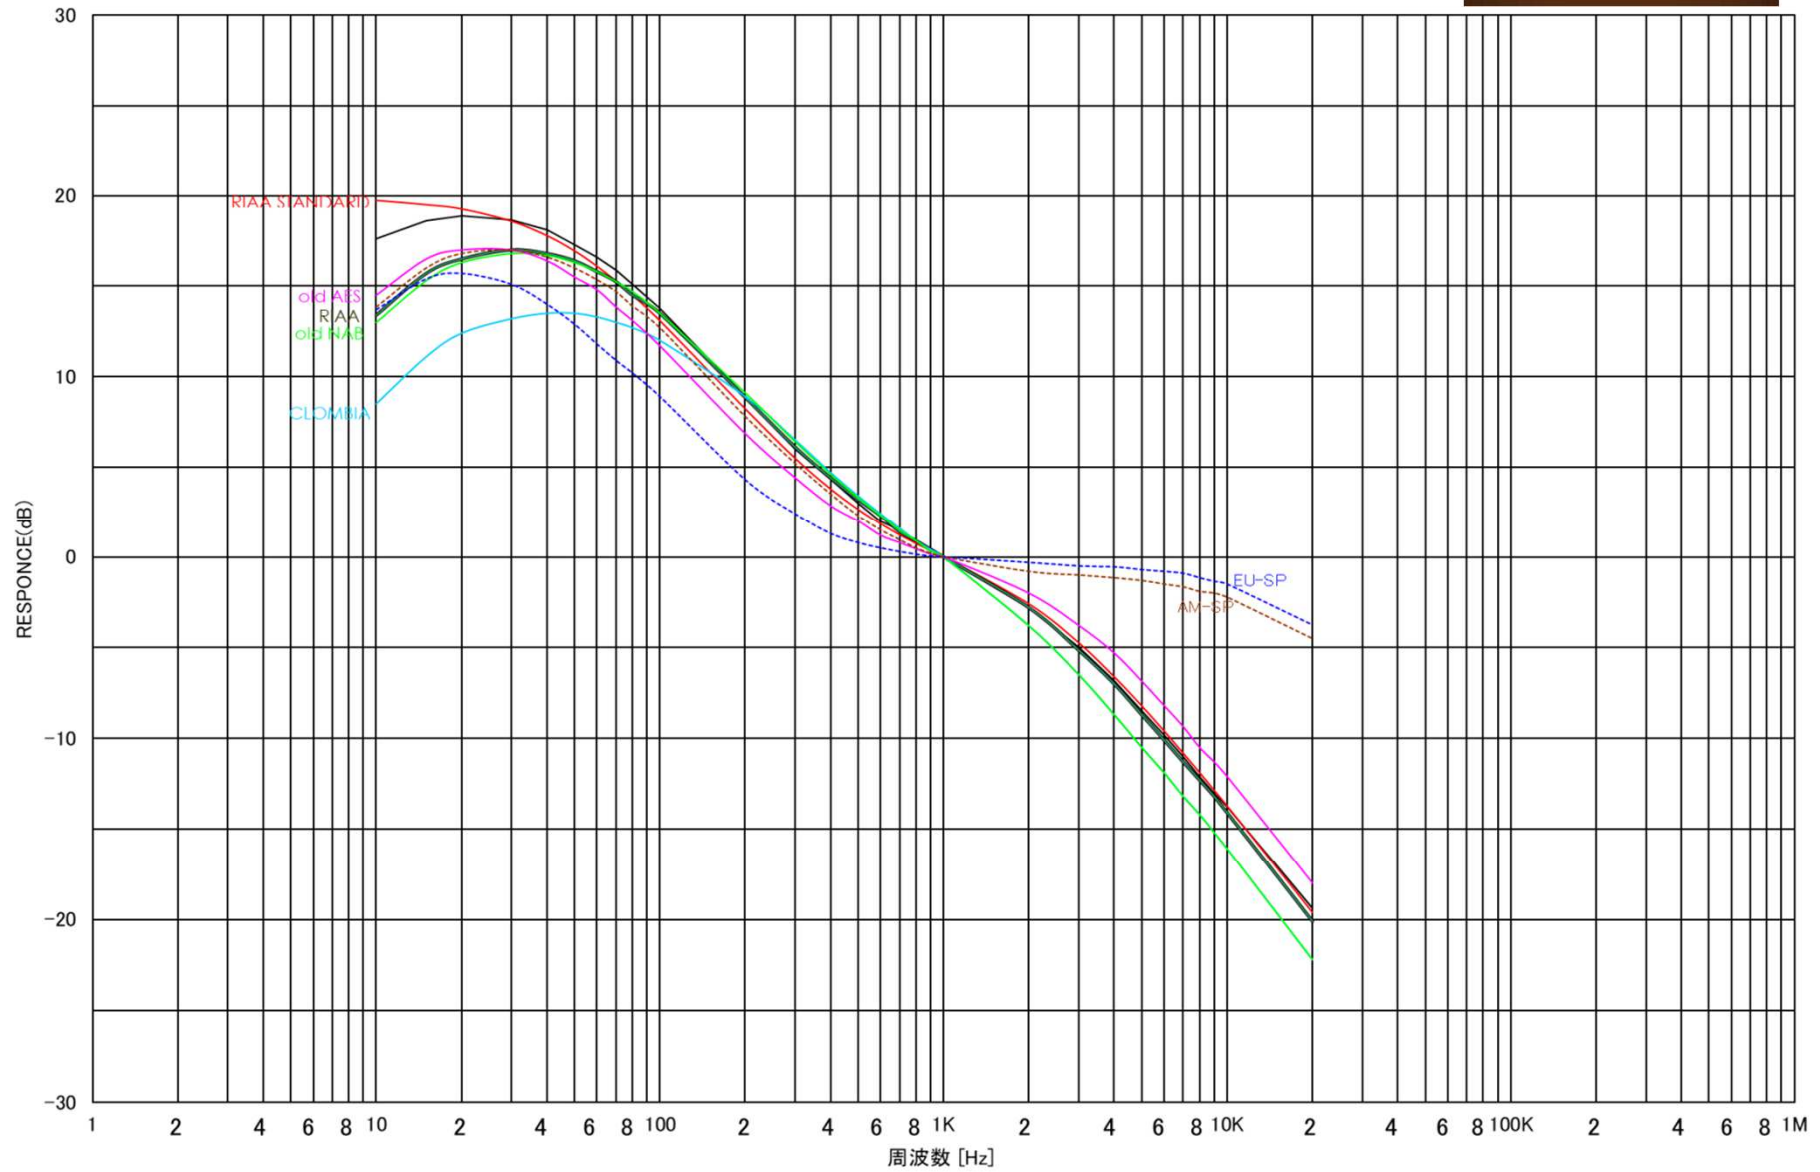




# SV-EQ1616D内部 (1)





SV-EQ1616D内部 (2) Turn Over CR部 拡大

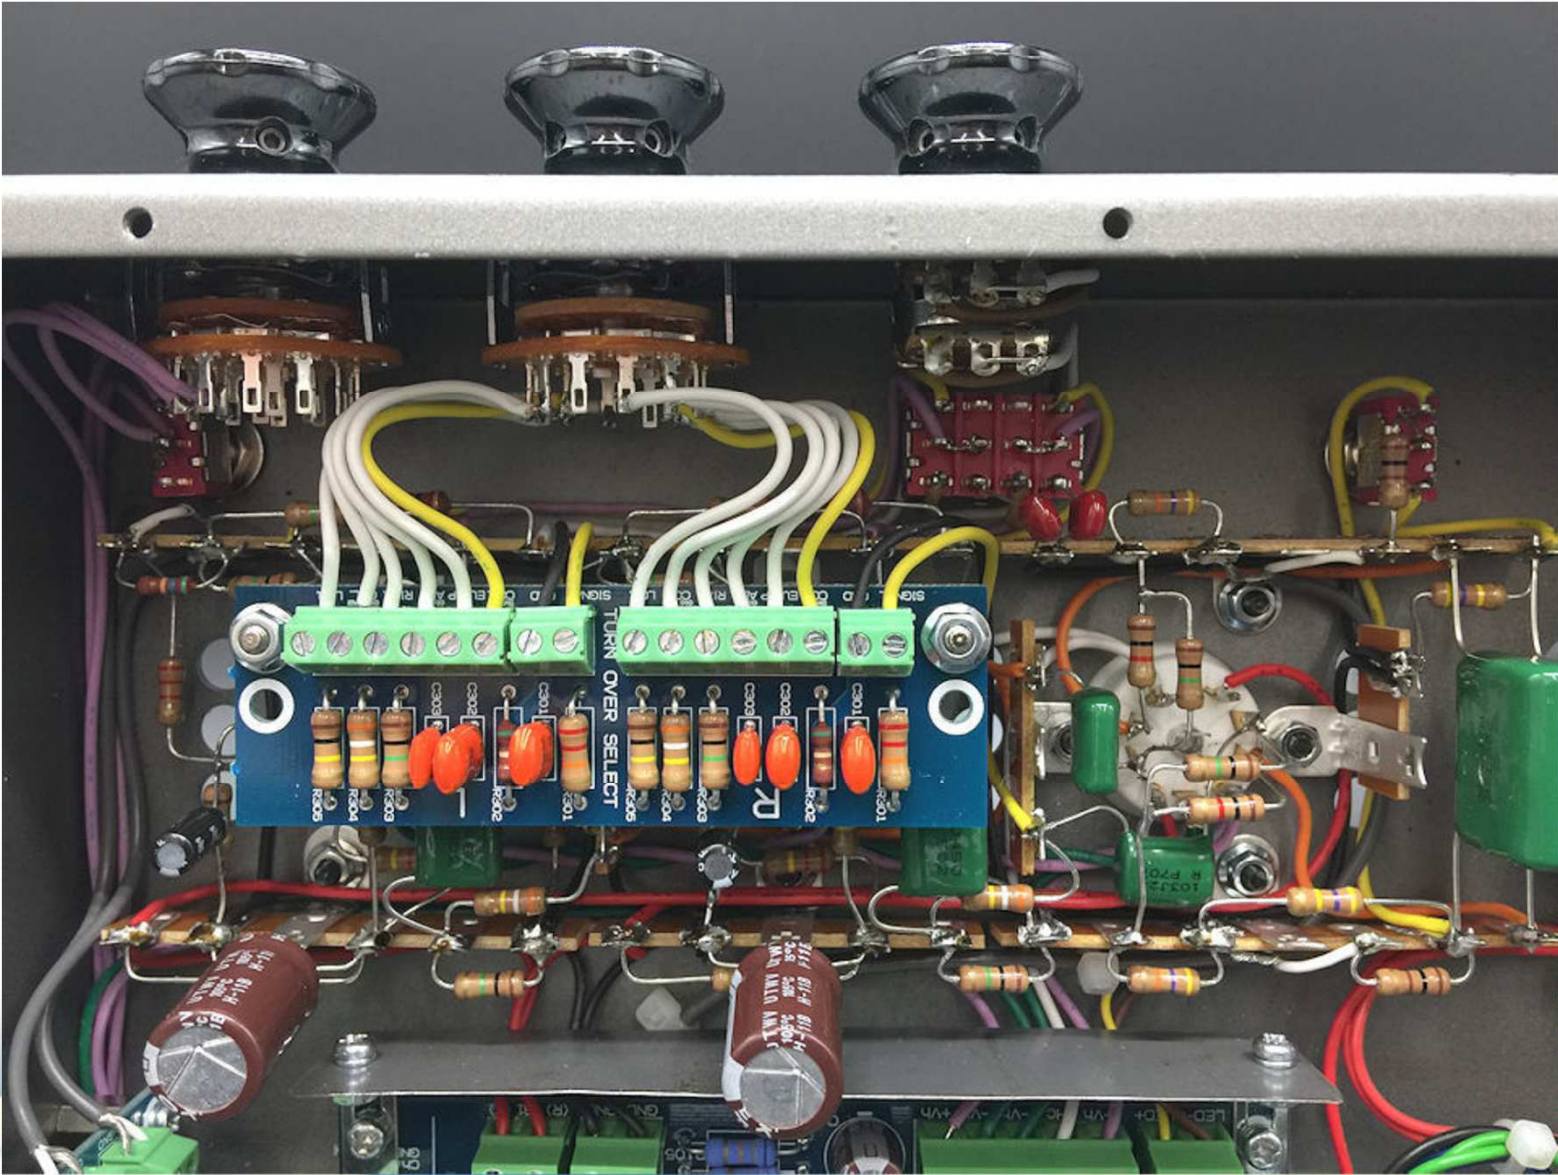



# SV-EQ1616D操作(1)





# SV-EQ1616D操作(2)

